



CONTAINER SYSTEM CS MC01 (MIETMODELL)

139,00 €

Jetzt flexibel in Eberndorf zum mieten!

Preis pro Monat

Artikelnummer: 14657-3

Kategorien: [CONTAINER-SYSTEME](#),
[Container-Systeme zum Mieten](#)



BESCHREIBUNG

Containerlösungen von MS Solutions GmbH - Flexibel, vielseitig und kosteneffizient

Willkommen bei der MS Solutions GmbH! Wir bieten hochwertige Containerlösungen zum Kaufen oder Mieten, maßgeschneidert für Ihre individuellen Anforderungen. Ob für Bauprojekte, Industrie, Handel oder Notunterkünfte – auf www.container-systeme.at finden Sie vielseitige und kostengünstige Optionen.

JETZT FLEXIBEL ZUM MIETEN

Am Gewerbestandort in 9141 Eberndorf mit 24/7 Zugang WC/Sanitäreanlagen mit Aufenthaltsraum beheizt mit Zugang rund um die Uhr ist zu buchbar!

Mindestmietdauer 6 Monate, isoliert, ideal für Motorrad, Akten, Videoüberwacht

ACHTUNG! Wir haften nicht für die eingelagerten bzw. eingestellten Gegenstände, deshalb empfehlen wir diese selbst zu versichern!

Zustellung auch in ganz Österreich möglich. Der angegebene Preis gilt ausschließlich für den Container, Zustellkosten sind nicht enthalten.

Was wir von Ihnen benötigen:

- Kautionshöhe von € 250,-
- Kopie eines Lichtbildausweises
- Kontaktdaten

Damit wir Ihnen ein individuelles Angebot erstellen können, bitten wir Sie um folgende Informationen:

- **Name des gewünschten Containers** (z. B. Modellbezeichnung)
- **Ihre Adresse** (für die Lieferung)
- **Abladung:** Können Sie selbst abladen oder benötigen Sie dafür unsere Unterstützung?

Sobald wir diese Angaben von Ihnen erhalten, erstellen wir Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot.

Unsere Vorteile auf einen Blick

- **Flexibilität:** Kaufen oder mieten – Sie entscheiden!
- **Vielseitigkeit:** Bürocontainer, Wohncontainer, Lager- oder Sanitäre Lösungen – für jede Anwendung geeignet.
- **Qualität:** Robuste Materialien, optimale Isolierung und langlebiges Design.
- **Attraktive Preise:** Hochwertige Container zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Unsere Vorteile auf einen Blick

- **Flexibilität:** Kaufen oder mieten – Sie entscheiden!
- **Vielseitigkeit:** Bürocontainer, Wohncontainer, Lager- oder Sanitäre Lösungen – für jede Anwendung geeignet.
- **Qualität:** Robuste Materialien, optimale Isolierung und langlebiges Design.
- **Attraktive Preise:** Hochwertige Container zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Farbauswahl

- **Standard:** Paneele in Weiß mit Eckenleisten/Rahmen in schwarz
- **Anthrazit:** Paneele in Anthrazit mit Eckenleisten/Rahmen in schwarz
- **Holz:** Paneele in Holzoptik mit Eckenleisten/Rahmen in schwarz
- individuelle Gestaltung auf Anfrage

↑240cm | ↔600 cm | ↗14,4 m²



Dieser Preis ist inkl. Lieferung in ganz Österreich & inkl. 20 % UST

Die Zufahrt muss für einen 40-Tonnen-Sattel-LKW möglich sein.

Das Abladen mittels Hebegerät wird vom Kunden durchgeführt (mit Gabelstapler)

Verlängerungsgabeln von mind. 240 cm Länge, Sattel Lkw mit Dachaufbau, daher nur
Seitenentladung mit Staplerverlängerungsgabeln von 240 cm möglich.)
Bei Bedarf können wir die Entladung gerne gegen Aufpreis organisieren.

**Besuchen Sie uns auf www.container-systeme.at oder kontaktieren Sie unser Team für
eine persönliche Beratung und ein unverbindliches Angebot. MS Solutions GmbH - Ihr
Partner für flexible und moderne Containerlösungen!**


1

PREIS

- Preise sind für Privatkunden € 139,- pro MONAT- für gewerbliche Mieter zzgl. 20% USt.
- Einmalige Kosten: gesetzlich vorgeschriebene Mietvertragsvergebühung ans Finanzamt 1 %, einmalige Bearbeitung € 99,- netto, Kaution € 250,-

TECHNISCHE DATEN

- 130 mm verzinkter Rahmen
- 50 mm hohes isoliertes Sandwichpanel
- Dach- und Bodenisolierung
- 200 kg/m² Tragkraft
- 262 cm Höhe

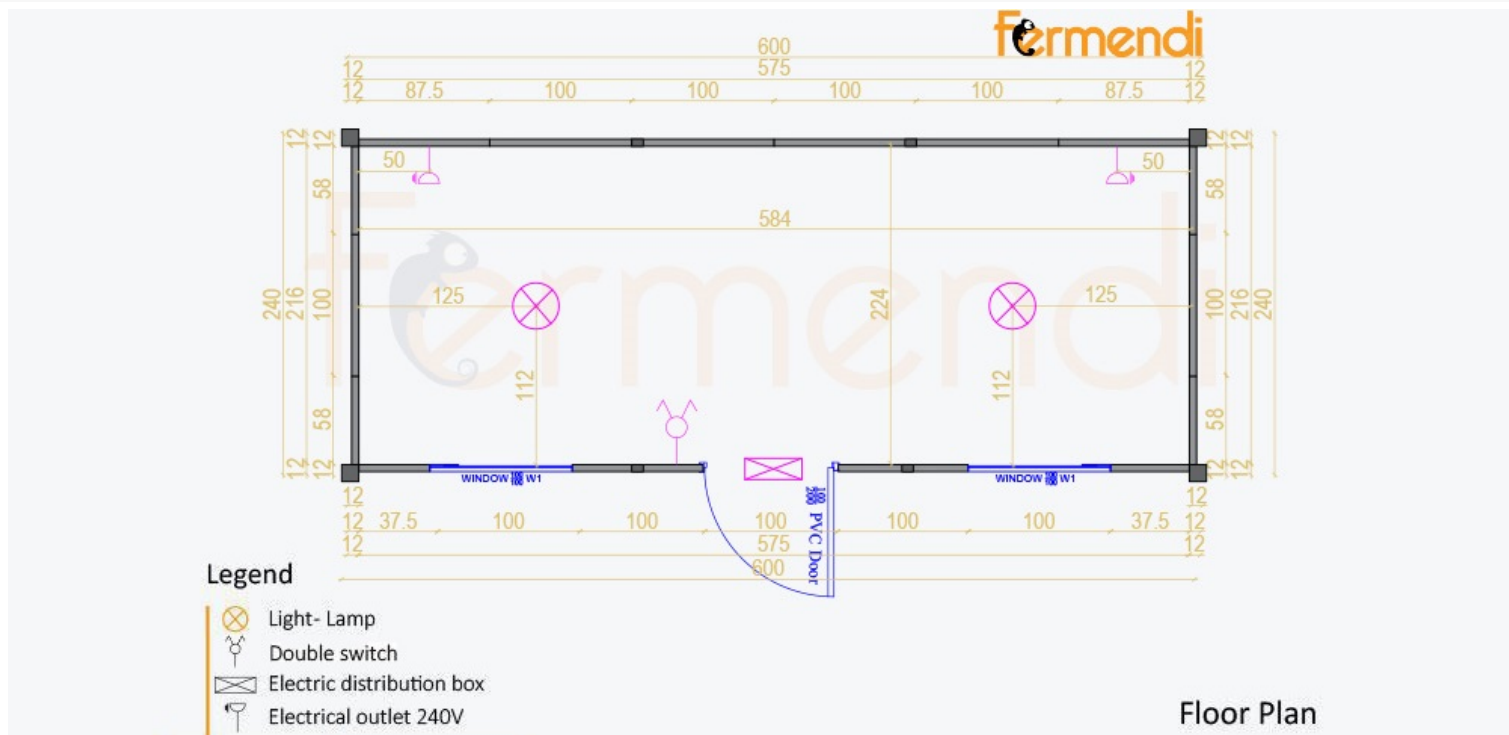

SPEZIFIKATIONEN STANDARTCONTAINER

- Schneelast: 200 kg/m³ (gegen Aufpreis stabiler Ausführung möglich)
- Außenwand-Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): 0,35 W/(m²K)
- Windgeschwindigkeit- Resistent bei Bodenverankerung: 60 km/h
- Dach-Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): 0,30 W/(m²K)
- Bodenrahmenkapazität: 200 kg/m²

Trägersystem

- Trägerbalken: Galvanisierte verdrehte Profile, 15*30*100*30*15 mm (4 Stück für 240*600 cm Modelle)
- Eckpfosten: Galvanisierte Profile, 25*30*120*120*25*2,45 mm

Deckensystem

- Rahmen: 3 mm galvanisierte, Profile + U-förmige Profile 10*35*50*35*10 mm (7 Stück für 240*600 cm Modelle, Abstand 115 cm)
- Isolierung: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m³ + Blech) + Trapezblech

Außen- und Innenwände

Innenwandsystem: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m³ + Blech) + Trapezblech

Außenwandsystem: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m³ + Blech) + Trapezblech

Boden

Höhe: 2640 mm

Rahmen: 3 mm galvanisierte, verdrehte Profile + Omega-Profile 15*50*70*50*15 mm (16 Stück für 240*600 cm Modelle, Abstand 37,5 cm)

Bodenisolierung: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m³ + Blech)

Belag: 2-2,5 mm PVC-Bodenbelag

Bodenabdeckung: 18 mm OSB 3

Fenster und Verglasung

Standardfenster: 97/100 cm PVC (einflügelig, einfaches Öffnen)

WC und Dusche: 40/60 cm PVC Oberlichtfenster

Standardverglasung: 4+16+4 Doppelverglasung

Türen

Außentüren:

- Maße: 1000*2000 mm

- Tür: PVC-Tür

- Wärme- und Schalldämmung: 40 mm Polyurethan (Dichte 40 kg/m³)

Innentüren:

- Maße: 800*2000 mm und 1000*2000 mm

- Tür: Amerikanische Pressholztür

WC-Türen:

- Maße: 700*2000 mm

- Tür: PVC-Tür

Sanitärsystem

Rohre (Trinkwasser): Ø20 PPRC Rohr

Abwasserrohre: Ø50 und Ø100 PVC
Spüle: 28*45 cm Wandspüle (CE-TSE zertifiziert)
Spülhahn: Wandmontierte Hähne (CE-TSE zertifiziert)
Toilette: Kunststoff-Spülkasten, Toilettenschüssel mit Rückseitenausgang
Bidet-Düse: Wandmontiert
Küchenarbeitsplatte: 45*85 Melaminbeschichtete Spanplatte mit Chromspüle
Hauptanschlussleitungen für Abwasser und Trinkwasser: Auftraggeber
WC-Becken: Toilettenschüssel
Duschwanne: 80*80 cm Acryl
Duscharmatur: Mischbatterie für Badewanne

Elektrisches System

Kabel: 240 Volt Kapazität (CE-TSE zertifiziert, 3*2,5, 3*1,5 und 2*1,5 1034 NVV)
Schalter und Steckdosen: CE-TSE zertifizierte Aufputzschalter und Steckdosen
Steckdosenkabel: NVV 3*2,5 mm² (TSE-ISO-CE)
Beleuchtungskabel: NVV 3*1,5 mm² (TSE-ISO-CE)
Sicherungskasten und Sicherungen: CE-TSE zertifizierte 10,16,25 und 32 Ampere Sicherungen mit 4-6-8-12-fach Abdeckungen
Beleuchtungseinrichtungen: LED-Panel für Wohnräume und Feuchträume, Glo-Lampe über Außentür

Garantiebedingungen

- Diese Produkte haben eine 1-jährige Garantie bei gewerblicher Verwendung, und bei privater Verwendung 2 Jahre auf Herstellungs- und Montagefehler. Mängel müssen mit Fotos aus 30 cm, 2 m und 10 m Entfernung dokumentiert werden.
Wenn Container als Lager verwendet werden sollen, müssen die Lageranforderungen im Voraus mitgeteilt werden.
- Das Betreten oder Belasten des Containerdachs ist nicht gestattet. Keine Werbeschilder oder schweren Gegenstände auf dem Dach anbringen.
- Der Aufstellort des Containers muss eben sein.

Untergrund/Aufstellplatz:

Es wird eine ebene Fläche wie Beton/Asphalt empfohlen, oder beispielweise bei einem 6 m langen Standardcontainer 6 Punktfundamente/Schraubfundamente oder 2 x Streifenfundamente.

Für größere Container – Systeme beraten wir Sie und erstellen bei Bedarf einen Fundamentplan.