CONTAINER SYSTEM CS MC01 TERRASSE

7.690,00 € – 7.890,00 €

Wir bieten hochwertige Containerlösungen zum Kaufen oder Mieten, maßgeschneidert für Ihre individuellen Anforderungen. Ob für Bauprojekte, Industrie, Handel oder Notunterkünfte.

Dieser Preis ist inkl. Lieferung in ganz Österreich!

Artikelnummer: 14657-2
Kategorien: CONTAINER-SYSTEME

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Farbe
	14657-2-01	~~9.490,00 €~~ Ursprünglicher Preis war: 9.490,00 €7.690,00 €Aktueller Preis ist: 7.690,00 €.	Verfügbar bei Nachbestellung			Standard: Paneele in weiß mit Eckleisten/Rahmen in schwarz
	14657-2-02	~~9.490,00 €~~ Ursprünglicher Preis war: 9.490,00 €7.690,00 €Aktueller Preis ist: 7.690,00 €.	Verfügbar bei Nachbestellung			Anthrazit: Paneele in anthrazit mit Eckleisten/Rahmen in schwarz

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Farbe
	14657-2-03	~~9.690,00 €~~ Ursprünglicher Preis war: 9.690,00 €7.890,00 €Aktueller Preis ist: 7.890,00 €.	Verfügbar bei Nachbestellung			Holz: Paneele in Holzoptik mit Eckleisten/Rahmen in schwarz

BESCHREIBUNG

Containerlösungen von MS Solutions GmbH – Flexibel, vielseitig und kosteneffizient

Willkommen bei der MS Solutions GmbH! Wir bieten hochwertige Containerlösungen zum Kaufen oder Mieten, maßgeschneidert für Ihre individuellen Anforderungen. Ob für Bauprojekte, Industrie, Handel oder Notunterkünfte – auf **www.container-systeme.at** finden Sie vielseitige und kostengünstige Optionen.

Unsere Vorteile auf einen Blick

- **Flexibilität:** Kaufen oder mieten – Sie entscheiden!
- **Vielseitigkeit:** Bürocontainer, Wohncontainer, Lager- oder Sanitärlösungen – für jede Anwendung geeignet.
- **Qualität:** Robuste Materialien, optimale Isolierung und langlebiges Design.
- **Attraktive Preise:** Hochwertige Container zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Farbauswahl

- **Standard:** Paneele in Weiß mit Eckleisten/Rahmen in schwarz
- **Anthrazit:** Paneele in Anthrazit mit Eckleisten/Rahmen in schwarz
- **Holz:** Paneele in Holzoptik mit Eckleisten/Rahmen in schwarz
- individuelle Gestaltung auf Anfrage

Dieser Preis ist inkl. Lieferung in ganz Österreich & inkl. 20 % UST
Die Zufahrt muss für einen 40-Tonnen-Sattel-LKW möglich sein.
Das Abladen mittels Hebegerät wird vom Kunden durchgeführt.
Bei Bedarf können wir die Entladung gerne gegen Aufpreis organisieren.

Besuchen Sie uns auf www.container-systeme.at oder kontaktieren Sie unser Team für eine persönliche Beratung und ein unverbindliches Angebot. MS Solutions GmbH – Ihr Partner für flexible und moderne Containerlösungen!

1

TECHNISCHE DATEN

- 130 mm verzinkter Rahmen
- 50 mm hohes isoliertes Sandwichpanel
- Dach- und Bodenisolierung
- 200 kg/m² Tragkraft
- 262 cm Höhe

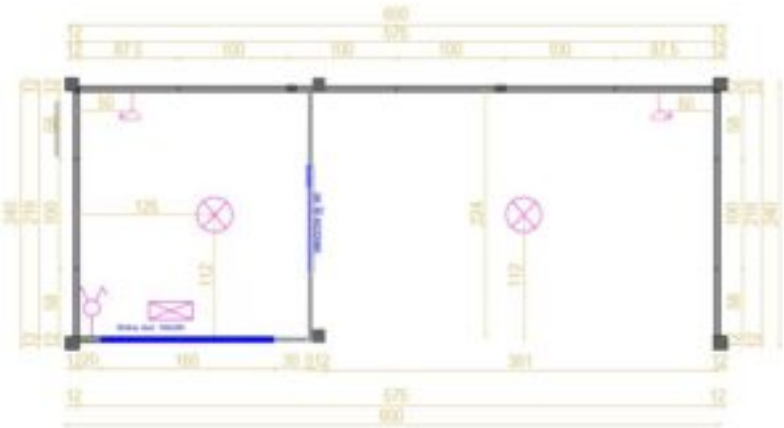

SPEZIFIKATIONEN STANDARTCONTAINER

Schneelast: 200 kg/m³ (gegen Aufpreis stabiler Ausführung möglich)
Außenwand-Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): 0,35 W/(m²K)
Windgeschwindigkeit- Resistent bei Bodenverankerung: 60 km/h
Dach-Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): 0,30 W/(m²K)

Bodenrahmenkapazität: 200 kg/m²

Trägersystem

Trägerbalken: Galvanisierte verdrehte Profile, 15*30*100*30*15 mm (4 Stück für 240*600 cm Modelle)
Eckpfosten: Galvanisierte Profile, 25*30*120*120*25*2,45 mm

Deckensystem

Rahmen: 3 mm galvanisierte, Profile + U-förmige Profile 10*35*50*35*10 mm (7 Stück für 240*600 cm Modelle, Abstand 115 cm)
Isolierung: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m³ + Blech) + Trapezblech

Außen- und Innenwände

Innenwandsystem: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m³ + Blech) + Trapezblech
Außenwandsystem: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m³ + Blech) + Trapezblech

Boden

Höhe: 2640 mm
Rahmen: 3 mm galvanisierte, verdrehte Profile + Omega-Profile 15*50*70*50*15 mm (16 Stück für 240*600 cm Modelle, Abstand 37,5 cm)
Bodenisolierung: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m³ + Blech)
Belag: 2-2,5 mm PVC-Bodenbelag
Bodenabdeckung: 18 mm OSB 3

Fenster und Verglasung

Standardfenster: 97/100 cm PVC (einflügelig, einfaches Öffnen)
WC und Dusche: 40/60 cm PVC Oberlichtfenster
Standardverglasung: 4+16+4 Doppelverglasung

Türen

Außentüren:
– Maße: 1000*2000 mm

– Tür: PVC-Tür
– Wärme- und Schalldämmung: 40 mm Polyurethan (Dichte 40 kg/m³)

Innentüren:
– Maße: 800*2000 mm und 1000*2000 mm
– Tür: Amerikanische Pressholztür

WC-Türen:
– Maße: 700*2000 mm
– Tür: PVC-Tür

Sanitärsystem

Rohre (Trinkwasser): Ø20 PPRC Rohr
Abwasserrohre: Ø50 und Ø100 PVC
Spüle: 28*45 cm Wandspüle (CE-TSE zertifiziert)
Spülhahn: Wandmontierte Hähne (CE-TSE zertifiziert)
Toilette: Kunststoff-Spülkasten, Toilettenschüssel mit Rückseitenausgang
Bidet-Düse: Wandmontiert
Küchenarbeitsplatte: 45*85 Melaminbeschichtete Spanplatte mit Chromspüle
Hauptanschlussleitungen für Abwasser und Trinkwasser: Auftraggeber
WC-Becken: Toilettenschüssel
Duschwanne: 80*80 cm Acryl
Duscharmatur: Mischbatterie für Badewanne

Elektrisches System

Kabel: 240 Volt Kapazität (CE-TSE zertifiziert, 3*2,5, 3*1,5 und 2*1,5 1034 NVV)
Schalter und Steckdosen: CE-TSE zertifizierte Aufputzschalter und Steckdosen
Steckdosenkabel: NVV 3*2,5 mm² (TSE-ISO-CE)
Beleuchtungskabel: NVV 3*1,5 mm² (TSE-ISO-CE)
Sicherungskasten und Sicherungen: CE-TSE zertifizierte 10,16,25 und 32 Ampere Sicherungen mit 4-6-8-12-fach Abdeckungen
Beleuchtungseinrichtungen: LED-Panel für Wohnräume und Feuchträume, Glo-Lampe über Außentür. Im Freien ein LED-Deckenlicht sowie Lichtschalter und Steckdose.
Im Innenraum Elektrogrundinstallation Lichtschalter und Steckdose sowie LED Deckenlicht.

Garantiebedingungen

- Diese Produkte haben eine 1-jährige Garantie bei gewerblicher Verwendung, und bei privater Verwendung 2 Jahre auf Herstellungs- und Montagefehler. Mängel müssen mit Fotos aus 30 cm, 2 m und 10 m Entfernung dokumentiert werden.
  Wenn Container als Lager verwendet werden sollen, müssen die Lageranforderungen im Voraus mitgeteilt werden.
- Das Betreten oder Belasten des Containerdachs ist nicht gestattet. Keine Werbeschilder oder schweren Gegenstände auf dem Dach anbringen.
- Der Aufstellort des Containers muss eben sein.

Untergrund/Aufstellplatz:

Es wird eine ebene Fläche wie Beton/Asphalt empfohlen, oder beispielweise bei einem 6 m langen Standartcontainer 6 Punktfundamente/Schraubfundamente oder 2 x Streifenfundamente.

Für größere Container – Systeme beraten wir Sie und erstellen bei Bedarf einen Fundamentplan.

ZUSATZAUSSTATTUNG & DETAILS STANDARTPARAMETER

- Fixverglasungen
- Schiebetüre
- Farbveränderung
- Terasse
- Rolltor
- Flügeltor
- Zusätzliches Fenster W1 (100×100 cm)
- Zusätzliches Fenster W2 (100×100 cm)
- Zusätzlicher Oberlichtflügel (60×40 cm)
- Zusätzliche Standard-PVC-Tür (90×200 cm)
- Zusätzliche Standard-PVC-Tür (100×200 cm)
- Zusätzliche farbige PVC-Tür (100×200 cm)
- Zusätzliche PVC-Tür (70×200 cm)
- Zusätzliche amerikanische Tür (80×200 cm)
- Zusätzliche Steckdose
- Zusätzlicher Schalter
- Zusätzliche Beleuchtungskörper
- Zusätzliches Waschbecken
- Zusätzlicher Schrank
- Zusätzliches Urinal

- Zusätzliche Dusche
- Zusätzlicher Boiler (50 Liter)
- Zusätzlicher Heizkörper (2 kW)
- Küchenschrank
- Rollos
- Inverter-Klimaanlage
- Und vieles mehr!