

CONTAINER SYSTEM CS MC01 TERRASSE

7.799,00 € – 7.999,00 €Preisspanne: 7.799,00 € bis 7.999,00 €


Wir bieten hochwertige Containerlösungen zum Kaufen oder Mieten, maßgeschneidert für Ihre individuellen Anforderungen. Ob für Bauprojekte, Industrie, Handel oder Notunterkünfte.

Dieser Preis ist inkl. Lieferung in ganz Österreich!

Artikelnummer: 14657-2
Kategorien: CONTAINER-SYSTEME, Container-Systeme zum Kaufen

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Farbe
	14657-2-01	~~9.798,00 €~~ Ursprünglicher Preis war: 9.798,00 €7.799,00 €Aktueller Preis ist: 7.799,00 €.	Verfügbar bei Nachbestellung			Standard: Paneele in weiß mit Eckleisten/Rahmen in schwarz

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Farbe
	14657-2-02	~~10.398,00 €~~ Ursprünglicher Preis war: 10.398,00 €7.999,00 €Aktueller Preis ist: 7.999,00 €.	Verfügbar bei Nachbestellung			Anthrazit: Paneele in anthrazit mit Eckleisten/Rahmen in schwarz
	14657-2-03	~~10.398,00 €~~ Ursprünglicher Preis war: 10.398,00 €7.999,00 €Aktueller Preis ist: 7.999,00 €.	Verfügbar bei Nachbestellung			Holz: Paneele in Holzoptik mit Eckleisten/Rahmen in schwarz







BESCHREIBUNG

Containerlösungen von MS Solutions GmbH – Flexibel, vielseitig und kosteneffizient

Willkommen bei der MS Solutions GmbH! Wir bieten hochwertige Containerlösungen zum Kaufen oder Mieten, maßgeschneidert für Ihre individuellen Anforderungen. Ob für Bauprojekte, Industrie, Handel oder Notunterkünfte – auf **www.container-systeme.at** finden Sie vielseitige und kostengünstige Optionen.

Unsere Vorteile auf einen Blick

- **Flexibilität:** Kaufen oder mieten – Sie entscheiden!
- **Vielseitigkeit:** Bürocontainer, Wohncontainer, Lager- oder Sanitärlösungen – für jede Anwendung geeignet.
- **Qualität:** Robuste Materialien, optimale Isolierung und langlebiges Design.
- **Attraktive Preise:** Hochwertige Container zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Farbauswahl

- **Standard:** Paneele in Weiß mit Eckleisten/Rahmen in schwarz
- **Anthrazit:** Paneele in Anthrazit mit Eckleisten/Rahmen in schwarz
- **Holz:** Paneele in Holzoptik mit Eckleisten/Rahmen in schwarz
- individuelle Gestaltung auf Anfrage




Dieser Preis ist inkl. Lieferung in ganz Österreich & inkl. 20 % UST
Die Zufahrt muss für einen 40-Tonnen-Sattel-LKW möglich sein.
Das Abladen mittels Hebegerät wird vom Kunden durchgeführt (mit Gabelstapler Verlängerungsgabeln von mind. 240 cm Länge, Sattel Lkw mit Dachaufbau, daher nur Seitenentladung mit Staplerverlängerungsgabeln von 240 cm möglich)
Bei Bedarf können wir die Entladung gerne gegen Aufpreis organisieren.

Besuchen Sie uns auf www.container-systeme.at oder kontaktieren Sie unser Team für eine persönliche Beratung und ein unverbindliches Angebot. MS Solutions GmbH – Ihr Partner für flexible und moderne Containerlösungen!

1

TECHNISCHE DATEN

- 130 mm verzinkter Rahmen
- 50 mm hohes isoliertes Sandwichpanel
- Dach- und Bodenisolierung
- 200 kg/m² Tragkraft
- 262 cm Höhe

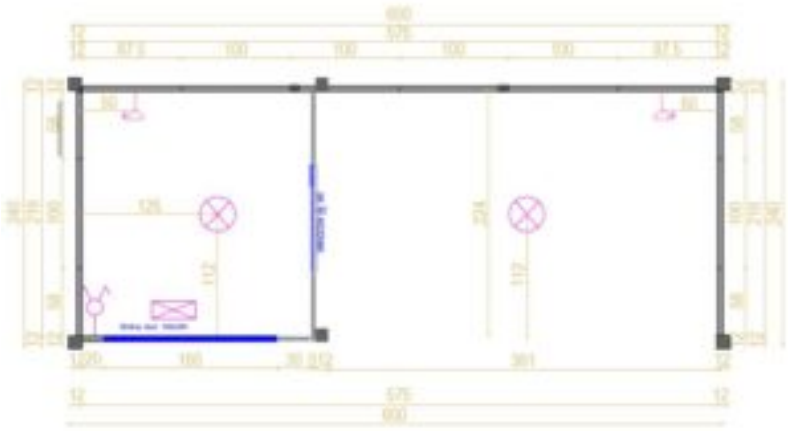

SPEZIFIKATIONEN STANDARTCONTAINER

Schneelast: 200 kg/m³ (gegen Aufpreis stabiler Ausführung möglich)
Außenwand-Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): 0,35 W/(m²K)

Windgeschwindigkeit- Resistent bei Bodenverankerung: 60 km/h
Dach-Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): 0,30 W/(m²K)
Bodenrahmenkapazität: 200 kg/m²

Trägersystem

Trägerbalken: Galvanisierte verdrehte Profile, 15*30*100*30*15 mm (4 Stück für 240*600 cm Modelle)
Eckpfosten: Galvanisierte Profile, 25*30*120*120*25*2,45 mm

Deckensystem

Rahmen: 3 mm galvanisierte, Profile + U-förmige Profile 10*35*50*35*10 mm (7 Stück für 240*600 cm Modelle, Abstand 115 cm)
Isolierung: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m³ + Blech) + Trapezblech

Außen- und Innenwände

Innenwandsystem: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m³ + Blech) + Trapezblech
Außenwandsystem: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m³ + Blech) + Trapezblech

Boden

Höhe: 2640 mm
Rahmen: 3 mm galvanisierte, verdrehte Profile + Omega-Profile 15*50*70*50*15 mm (16 Stück für 240*600 cm Modelle, Abstand 37,5 cm)
Bodenisolierung: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m³ + Blech)
Belag: 2-2,5 mm PVC-Bodenbelag
Bodenabdeckung: 18 mm OSB 3

Fenster und Verglasung

Standardfenster: 97/100 cm PVC (einflügelig, einfaches Öffnen)
WC und Dusche: 40/60 cm PVC Oberlichtfenster
Standardverglasung: 4+16+4 Doppelverglasung

Türen

Außentüren:
– Maße: 1000*2000 mm
– Tür: PVC-Tür
– Wärme- und Schalldämmung: 40 mm Polyurethan (Dichte 40 kg/m³)

Innentüren:
– Maße: 800*2000 mm und 1000*2000 mm
– Tür: Amerikanische Pressholztür

WC-Türen:
– Maße: 700*2000 mm
– Tür: PVC-Tür

Sanitärsystem

Rohre (Trinkwasser): Ø20 PPRC Rohr
Abwasserrohre: Ø50 und Ø100 PVC
Spüle: 28*45 cm Wandspüle (CE-TSE zertifiziert)
Spülhahn: Wandmontierte Hähne (CE-TSE zertifiziert)
Toilette: Kunststoff-Spülkasten, Toilettenschüssel mit Rückseitenausgang
Bidet-Düse: Wandmontiert
Küchenarbeitsplatte: 45*85 Melaminbeschichtete Spanplatte mit Chromspüle
Hauptanschlussleitungen für Abwasser und Trinkwasser: Auftraggeber
WC-Becken: Toilettenschüssel
Duschwanne: 80*80 cm Acryl
Duscharmatur: Mischbatterie für Badewanne

Elektrisches System

Kabel: 240 Volt Kapazität (CE-TSE zertifiziert, 3*2,5, 3*1,5 und 2*1,5 1034 NVV)
Schalter und Steckdosen: CE-TSE zertifizierte Aufputzschalter und Steckdosen
Steckdosenkabel: NVV 3*2,5 mm² (TSE-ISO-CE)
Beleuchtungskabel: NVV 3*1,5 mm² (TSE-ISO-CE)
Sicherungskasten und Sicherungen: CE-TSE zertifizierte 10,16,25 und 32 Ampere Sicherungen mit 4-6-8-12-fach Abdeckungen
Beleuchtungseinrichtungen: LED-Panel für Wohnräume und Feuchträume, Glo-Lampe über Außentür. Im Freien ein LED-Deckenlicht sowie Lichtschalter und Steckdose.
Im Innenraum Elektrogrundinstallation Lichtschalter und Steckdose sowie LED Deckenlicht.

Garantiebedingungen

- Diese Produkte haben eine 1-jährige Garantie bei gewerblicher Verwendung, und bei privater Verwendung 2 Jahre auf Herstellungs- und Montagefehler. Mängel müssen mit Fotos aus 30 cm, 2 m und 10 m Entfernung dokumentiert werden.
  Wenn Container als Lager verwendet werden sollen, müssen die Lageranforderungen im Voraus mitgeteilt werden.
- Das Betreten oder Belasten des Containerdachs ist nicht gestattet. Keine Werbeschilder oder schweren Gegenstände auf dem Dach anbringen.
- Der Aufstellort des Containers muss eben sein.

Untergrund/Aufstellplatz:

Es wird eine ebene Fläche wie Beton/Asphalt empfohlen, oder beispielweise bei einem 6 m langen Standartcontainer 6 Punktfundamente/Schraubfundamente oder 2 x Streifenfundamente.

Für größere Container – Systeme beraten wir Sie und erstellen bei Bedarf einen Fundamentplan.

ZUSATZAUSSTATTUNG & DETAILS STANDARTPARAMETER

- Fixverglasungen
- Schiebetüre
- Farbveränderung
- Terasse
- Rolltor
- Flügeltor
- Zusätzliches Fenster W1 (100×100 cm)
- Zusätzliches Fenster W2 (100×100 cm)
- Zusätzlicher Oberlichtflügel (60×40 cm)
- Zusätzliche Standard-PVC-Tür (90×200 cm)
- Zusätzliche Standard-PVC-Tür (100×200 cm)
- Zusätzliche farbige PVC-Tür (100×200 cm)
- Zusätzliche PVC-Tür (70×200 cm)
- Zusätzliche amerikanische Tür (80×200 cm)
- Zusätzliche Steckdose
- Zusätzlicher Schalter
- Zusätzliche Beleuchtungskörper
- Zusätzliches Waschbecken
- Zusätzlicher Schrank

- Zusätzliches Urinal
- Zusätzliche Dusche
- Zusätzlicher Boiler (50 Liter)
- Zusätzlicher Heizkörper (2 kW)
- Küchenschrank
- Rollos
- Inverter-Klimaanlage
- Und vieles mehr!