



# CONTAINER SYSTEM CS NC03, WC - DUSCHCONTAINER

7.953,00 € - 8.253,00 €

Wir bieten hochwertige Containerlösungen zum Kaufen oder Mieten, maßgeschneidert für Ihre individuellen Anforderungen. Ob für Bauprojekte, Industrie, Handel oder Notunterkünfte.

Dieser Preis ist inkl. Lieferung in ganz Österreich!

Artikelnummer: 71685-5

**Kategorien:** CONTAINER-SYSTEME

# **VARIATIONEN**

Bild	Artikelnumme	r Preis	Stock Status Quantity Beschreibun	g Ausführung
	71685-01-5	9.753,00 € Ursprünglicher Preis war: 9.753,00 € <u>7.953,00 €</u> Aktueller Preis ist: 7.953,00 €.	Verfügbar bei Nachbestellung	Standard: Paneele in weiß mit Eckleisten/Rahmen in schwarz
	71685-02-5	10.053,00 € Ursprünglicher Preis war: 10.053,00 €8.253,00 €Aktueller Preis ist: 8.253,00 €.	Verfügbar bei Nachbestellung	Anthrazit: Paneele in anthrazit mit Eckleisten/Rahmen in schwarz



Bild Artikelnummer Preis Stock Status Stock Beschreibung Ausführung



71685-03-5

10.053,00 € Ursprünglicher Preis war:

10.053,00 €<u>8.253,00</u> €Aktueller Preis ist: 8.253,00 €. Verfügbar bei Nachbestellung Holz: Paneele in Holzoptik mit Eckleisten/Rahmen in schwarz









## **BESCHREIBUNG**

# Containerlösungen von MS Solutions GmbH - Flexibel, vielseitig und kosteneffizient

Willkommen bei der MS Solutions GmbH! Wir bieten hochwertige Containerlösungen zum Kaufen oder Mieten, maßgeschneidert für Ihre individuellen Anforderungen. Ob für Bauprojekte, Industrie, Handel oder Notunterkünfte – auf <a href="https://www.container-systeme.at">www.container-systeme.at</a> finden Sie vielseitige und kostengünstige Optionen.

#### Unsere Vorteile auf einen Blick

- Flexibilität: Kaufen oder mieten Sie entscheiden!
- **Vielseitigkeit:** Bürocontainer, Wohncontainer, Lager- oder Sanitärlösungen für jede Anwendung geeignet.
- Qualität: Robuste Materialien, optimale Isolierung und langlebiges Design.
- Attraktive Preise: Hochwertige Container zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

#### **Farbauswahl**

- Standard: Paneele in Weiß mit Eckleisten/Rahmen in schwarz
- Anthrazit: Paneele in Anthrazit mit Eckleisten/Rahmen in schwarz
- Holz: Paneele in Holzoptik mit Eckleisten/Rahmen in schwarz
- individuelle Gestaltung auf Anfrage

1240cm | ← 400cm | √79,6 m<sup>2</sup>







Dieser Preis ist inkl. Lieferung in ganz Österreich & inkl. 20 % UST

Die Zufahrt muss für einen 40-Tonnen-Sattel-LKW möglich sein.




Das Abladen mittels Hebegerät wird vom Kunden durchgeführt. Bei Bedarf können wir die Entladung gerne gegen Aufpreis organisieren.

Besuchen Sie uns auf <u>www.container-systeme.at</u> oder kontaktieren Sie unser Team für eine persönliche Beratung und ein unverbindliches Angebot. MS Solutions GmbH - Ihr Partner für flexible und moderne Containerlösungen!

## **TECHNISCHE DATEN**

1

- 130 mm verzinkter Rahmen
- 50 mm hohes isoliertes Sandwichpanel
- · Dach- und Bodenisolierung
- 200kg/m<sup>2</sup> Tragkraft
- 262 cm Höhe

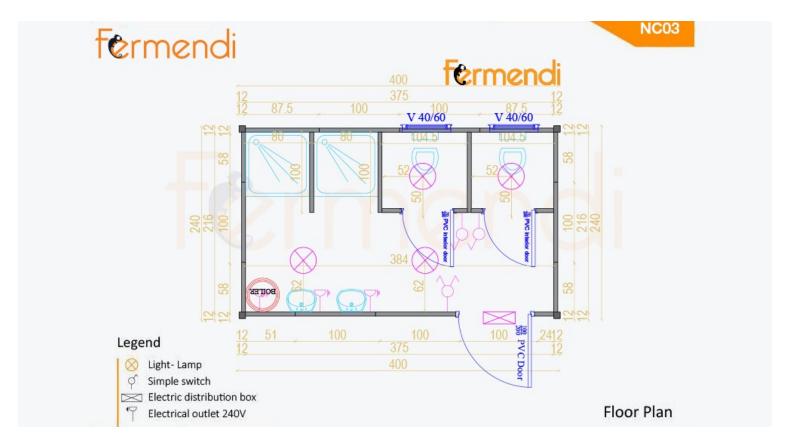



# **SPEZIFIKATIONEN STANDARTCONTAINER**

Schneelast: 200 kg/m³ (gegen Aufpreis stabiler Ausführung möglich) Außenwand-Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): 0,35 W/(m²K) Windgeschwindigkeit- Resistent bei Bodenverankerung: 60 km/h

Dach-Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): 0,30 W/(m<sup>2</sup>K)

Bodenrahmenkapazität: 200 kg/m²

Trägersystem

Trägerbalken: Galvanisierte verdrehte Profile, 15\*30\*100\*30\*15 mm (4 Stück für 240\*600 cm

Modelle)

Eckpfosten: Galvanisierte Profile, 25\*30\*120\*120\*25\*2,45 mm

Deckensystem

Rahmen: 3 mm galvanisierte, Profile + U-förmige Profile 10\*35\*50\*35\*10 mm (7 Stück für 240\*600

cm Modelle, Abstand 115 cm)

Isolierung: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m³ + Blech) + Trapezblech

Außen- und Innenwände

Innenwandsystem: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m³ + Blech) +

Trapezblech

Außenwandsystem: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m³ + Blech) +

Trapezblech

Boden

Höhe: 2640 mm

Rahmen: 3 mm galvanisierte, verdrehte Profile + Omega-Profile 15\*50\*70\*50\*15 mm (16 Stück für

240\*600 cm Modelle, Abstand 37,5 cm)

Bodenisolierung: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m³ + Blech)

Belag: 2-2,5 mm PVC-Bodenbelag Bodenabdeckung: 18 mm OSB 3

Fenster und Verglasung



Standardfenster: 97/100 cm PVC (einflügelig, einfaches Öffnen)

WC und Dusche: 40/60 cm PVC Oberlichtfenster Standardverglasung: 4+16+4 Doppelverglasung

#### Türen

#### Außentüren:

- Maße: 1000\*2000 mm

- Tür: PVC-Tür

- Wärme- und Schalldämmung: 40 mm Polyurethan (Dichte 40 kg/m³)

## Innentüren:

- Maße: 800\*2000 mm und 1000\*2000 mm

- Tür: Amerikanische Pressholztür

# WC-Türen:

- Maße: 700\*2000 mm

- Tür: PVC-Tür

## Sanitärsystem

Rohre (Trinkwasser): Ø20 PPRC Rohr Abwasserrohre: Ø50 und Ø100 PVC

Spüle: 28\*45 cm Wandspüle (CE-TSE zertifiziert)
Spülhahn: Wandmontierte Hähne (CE-TSE zertifiziert)

Toilette: Kunststoff-Spülkasten, Toilettenschüssel mit Rückseitenausgang

Bidet-Düse: Wandmontiert

Küchenarbeitsplatte: 45\*85 Melaminbeschichtete Spanplatte mit Chromspüle

Hauptanschlussleitungen für Abwasser und Trinkwasser: Auftraggeber

WC-Becken: Toilettenschüssel Duschwanne: 80\*80 cm Acryl

Duscharmatur: Mischbatterie für Badewanne

# Elektrisches System

Kabel: 240 Volt Kapazität (CE-TSE zertifiziert, 3\*2,5, 3\*1,5 und 2\*1,5 1034 NVV) Schalter und Steckdosen: CE-TSE zertifizierte Aufputzschalter und Steckdosen

Steckdosenkabel: NVV 3\*2,5 mm² (TSE-ISO-CE) Beleuchtungskabel: NVV 3\*1,5 mm² (TSE-ISO-CE)



Sicherungskasten und Sicherungen: CE-TSE zertifizierte 10,16,25 und 32 Ampere Sicherungen mit 4-6-8-12-fach Abdeckungen

Beleuchtungseinrichtungen: LED-Panel für Wohnräume und Feuchträume, Glo-Lampe über Außentür

# Garantiebedingungen

- Diese Produkte haben eine 1-jährige Garantie bei gewerblicher Verwendung, und bei privater Verwendung 2 Jahre auf Herstellungs- und Montagefehler. Mängel müssen mit Fotos aus 30 cm, 2 m und 10 m Entfernung dokumentiert werden.
  - Wenn Container als Lager verwendet werden sollen, müssen die Lageranforderungen im Voraus mitgeteilt werden.
- Das Betreten oder Belasten des Containerdachs ist nicht gestattet. Keine Werbeschilder oder schweren Gegenstände auf dem Dach anbringen.
- Der Aufstellort des Containers muss eben sein.


## Untergrund/Aufstellplatz:

Es wird eine ebene Fläche wie Beton/Asphalt empfohlen, oder beispielweise bei einem 6 m langen Standartcontainer 6 Punktfundamente/Schraubfundamente oder 2 x Streifenfundamente.

Für größere Container – Systeme beraten wir Sie und erstellen bei Bedarf einen Fundamentplan.

# **ZUSATZAUSSTATTUNG & DETAILS STANDARTPARAMETER**

- Fixverglasungen
- Schiebetüre
- Farbveränderung
- Terrasse
- Rolltor
- Flügeltor
- Zusätzliches Fenster W1 (100×100 cm)
- Zusätzliches Fenster W2 (100×100 cm)
- Zusätzlicher Oberlichtflügel (60×40 cm)
- Zusätzliche Standard-PVC-Tür (90×200 cm)
- Zusätzliche Standard-PVC-Tür (100×200 cm)
- Zusätzliche farbige PVC-Tür (100×200 cm)
- Zusätzliche PVC-Tür (70×200 cm)
- Zusätzliche amerikanische Tür (80×200 cm)
- Zusätzliche Steckdose





- Zusätzlicher Schalter
- Zusätzliche Beleuchtungskörper
- Zusätzliches Waschbecken
- Zusätzlicher Schrank
- Zusätzliches Urinal
- Zusätzliche Dusche
- Zusätzlicher Boiler (50 Liter)
- Zusätzlicher Heizkörper (2 kW)
- Küchenschrank
- Rollos
- Inverter-Klimaanlage
- Und vieles mehr!