


RAYMARINE AXIOM 12

2.994,00 € - 3.594,00 € Preisspanne:
2.994,00 € bis 3.594,00 €

Artikelnummer: 92559

Kategorien: [Raymarine Axiom](#)

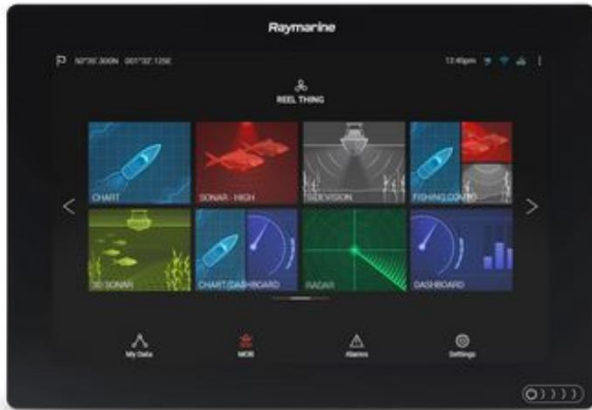

VARIATIONEN




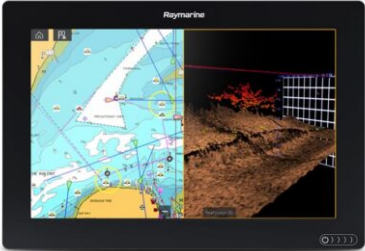
Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausführung
	92559-01	3.594,00 €	Lieferzeit 2-5 Tage			Axiom 12 Multifunktionsdisplay- RealVision 3D mit RV-100 Heckgeber
	92559-02	3.234,00 €	Lieferzeit 2-5 Tage			Axiom 12 Multifunktionsdisplay- RealVision 3D ohne Geber

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausführung
	92559-03	2.994,00 €	Lieferzeit 2-5 Tage			Axiom 12 Multifunktionsdisplay
						

BESCHREIBUNG

AXIOM 12-Zoll Touchscreen-Multifunktionsdisplays zur Navigation

Ein leistungsstarkes, neues Multifunktions-Navigationssystem von Raymarine. Mit einem eingebauten RealVision 3D™ Sonar, dem vollkommen neuen Betriebssystem LightHouse 3 und einer rasend schnellen Verarbeitung dank Quad-Core-Prozessorleistung wird Axiom Ihre Zeit auf dem Wasser von Grund auf verändern.

Rasend schnelle Verarbeitung und hohe Leistung sofort greifbar

Durch die Netzwerkfähigkeit des Axiom Multifunktionsdisplays, kann es mit Ihren Anforderungen mitwachsen. Es unterstützt das umfangreiche Sortiment an Zubehör von Raymarine, einschließlich dem Quantum-Radar, CHIRP-Sonar, der FLIR-Wärmebildkameras, Audiointegration, Instrumente, IP-Kameras und dem Evolution-Autopilot. Die standardmäßige WLAN-Schnittstelle ermöglicht Ihnen eine Verbindung zu den neuesten Raymarine-Apps für Tablets und Smartphones.


Im Lieferumfang vom Axiom ist Montagematerial je nach Modell Spannungs-/Datenkabel und eine Installationsanleitung enthalten.



Das neue LightHouse 3 OS ist schnell, flüssig bedienbar und leicht verständlich. Die übersichtlich aufgebaute Schnittstelle lässt sich leicht an Ihren persönlichen Navigationsstil anpassen.



Robustes Vollglasdisplay optimiert zur Oberflächen- und Pultmontage. Elegantes Design ohne Bedienknöpfe, einfaches Einschalten durch Wischen mit dem Finger.

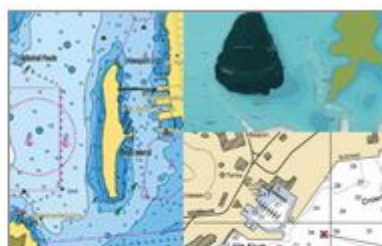

Unterstützung für die besten Karten von Navionics sowie für LightHouse-Raster- und Vektorkarten, die bei führenden Kartenherstellern, wie NV Digital, Blue Latitude und anderen erhältlich sind.

Ausführung

- Axiom 12 Multifunktionsdisplay (E70368-00)
- Axiom 12 Multifunktionsdisplay-RealVision 3D ohne Geber (E70369-00)
- Axiom 12 Multifunktionsdisplay-RealVision 3D mit RV-100 Heckgeber (E70369-03)

1

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY

Anzeigegröße	Optisch verbundenes 12,1-Zoll IPS-LCD-Display
Bildschirmauflösung	1.280 x 800 Bildpunkte WXGA (HD) IPS
Displaytyp	Multitouch
Helligkeit	1.200 Nits
Sichtwinkel	Winkel: 88 / 88 / 88 / 88 Grad (von oben / unten / links / rechts)

PHYSIKALISCHE KENNDATEN

Abmessungen	314 x 217 x 77 mm (12,36" x 8,54" x 3,00")
Gewicht	2,84 kg (6,25 lbs)
Montage	Flächenbündig-, Pultaufbau-, Front- und Haltebügelmontage
Wasserdichtigkeit	IPX6 / IPX7
Betriebstemperatur	-25 Grad C bis +55 Grad C (-13 Grad F bis 131 Grad F)
Lagertemperatur	-30 Grad C bis +70 Grad C (-22 Grad F bis 158 Grad F)

STROMVERSORGUNG

Spannung	12 V DC (8 V bis 16 V DC)
-----------------	---------------------------

SENSOREN UND PERIPHERIEGERÄTE

SENSOREN

GNSS / GPS	Integrierter GNSS-Empfänger: GPS/GLONASS 10 Hz 72 Kanäle Externes Zubehör: RS150
-------------------	--

Sonartyp (eingebaut)	RV-Modell - integriertes RealVision™ 3D + 600 W
Sonarmodul- Anschluss	RV-Variante = 25-polige Steckverbindung des RealVision™-Typs (siehe Adapterliste zum Anschluss von 600W Gebern) Siehe Adapter und Y-Splitterkabel zum Anschluss von Sonaren des Raymarine CPT-Typs, des neuen RealVision-3D-Sonars und/oder des Airmar-600W Sonars Externes Sonar - RayNet
Sonartiefe	CHIRP Sonar = 274 m (900 Fuß) DownVision™ = 183 m (600 Fuß) SideVision™ = 91 m (300 Fuß) RealVision™ 3D = 91 m (300 Fuß)
Externes Sonar	Ja - CP100, CP200, CP370, CP470, CP570 über RayNet
Radar	Ja - Quantum-, HD-Color- und Super-HD-Color-Radare
AIS	Ja - NMEA2000
Autopilot-Bedienung	Ja - Evolution-Autopilot
Wärmebild- Nachtsicht	Ja - nur IP-Kameraeingang
Video / Kamera	Bis zu 10 IP-Kameras GRIB-Ansicht - Kostenloser GRIB-Viewer und Theyr Ltd Abonnement SiriusXM (nur in Nordamerika)
Wetter	[Wetterfunktionen werden in den künftigen Lighthouse-3-Softwareupdates verfügbar sein]
Audiointegration	NMEA2000- / *Bluetooth- / *SiriusXM-Audio [*verfügbar in künftigen Lighthouse-3-Softwareupdates]
Digitales Switching	Ja - Empiribus
Fernbedienung	*RMK-10 (A80438) und *RCU-3 (E62351) [*verfügbar in künftigen Lighthouse-3-Softwareupdates]

NETZWERK

Ethernet	1 x 10/100 Mbits/Netzwerk (RayNet)
NMEA0183	Erfordert einen passenden Adapter für das NMEA2000-Netzwerk
NMEA2000	1 x NMEA2000-Anschluss (DeviceNet-MicroC)
SeaTalk^{NG}	Erfordert ein A06045-DeviceNet-Adapterkabel mit Buchsenanschluss - 400 mm Länge

USB	1 x USB Micro-AB-Anschluss rückseitig – 0,5 A Ladestrom, externes Speichergerät oder RCR-SD/USB-Zubehör (A80440))
WLAN	WLAN – 802.11 b / g / n
BlueTooth	Bluetooth 4.0 + Low Energy + Leistungsklasse 1.5 [verfügbar in künftigen Lighthouse-3-Softwareupdates]

SONSTIGE SPEZIFIKATIONEN

NAVIGATION

Kartografie	Lighthouse, Navionics, C-MAP Essentials und C-MAP 4D MAX+
Tiden-Informationen	Funktion erfordert Navionics oder C-MAP
Wegpunkte / Routen / Zielverfolgungen	10.000 Wegpunkte / 200 Wegpunkte-Gruppen / 150 Routen – max. 250 Wegpunkte / 16 Zielverfolgungen – max. 10.000 Zielverfolgungspunkte

SPEICHER

Intern	4 GB Solid State
Extern	1 x Micro-SD-Steckplatz (rückseitig) – Micro-SDHC, max. 32 GB NTFS oder FAT32-Format / Micro-SDXC, max. 2 TB NTFS- oder FAT32-Format (Micro-SD-natives Format von externen FAT-Speichermedien muss auf NTFS oder FAT32 umformatiert werden)

SONSTIGE

Sprachen	14
Konformität	NMEA-2000-Zertifizierung: Europa: 1999/5/EC Australien und Neuseeland: C-Tick, Konformität Level 2 FCC 47CFR Teil 15 Industry Canada RSS210

LIEFERUMFANG

1	MFD
2	Montagebügel
3	Rändelschrauben (2 Stck.)
4	Abdeckung
5	Dichtung für Aufbaumontage

- 6a | 6b Montagehalterung für rückseitige Montage: a. mitgeliefert mit 9-Zoll MFD | b. mitgeliefert mit 12-Zoll MFD
- 7 Dokumentationspaket
- 8 Strom-/NMEA-2000-Kabel (mit 1,5 m (4,92 ft) Stromanschlussleitung und 0,5 m (1,64 ft) NMEA-2000-Anschlussleitung)
- 9 M5 x 58 Gewindebolzen (4 Stck.)
- 10 M5 Flügelmutter (4 Stck.)

Im Lieferumfang des E70369-03 ist außerdem ein RealVision™ 3D RV-100-Geber mit den dazugehörigen Befestigungsteilen enthalten.

