



RESPO KOFFERANHÄNGER 2000F402L199 (12132)

0,00 €

Ein äußerst langlebiger und wetterfester Transporteranhänger mit einem schlanken und aerodynamischen Design zur Minimierung des Windwiderstands. Die Wände werden aus 25 mm Sandwichelementen hergestellt. Hergestellt aus Magnelis®-beschichtetem Blech, das dreimal so korrosionsbeständig ist wie normales HDG-Blech. Hochwertige Blattfederachsen, wasserdichte Radnaben, ausgewuchtete Räder und Stoßdämpfer garantieren ein reibungsloses Handling und eine lange Lebensdauer.

Artikelnummer: 98741-1

Kategorien: [Kofferanhänger](#)




BESCHREIBUNG

RESPO Anhänger - Qualität und Innovation aus Nordeuropa

Die **MS Solutions GmbH** mit ihrer Sparte www.nutzfahrzeuge.austria.at bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit RESPO hochwertige Transportlösungen für eine Vielzahl von Einsatzbereichen an. RESPO, einer der führenden Anhängerhersteller Nordeuropas, steht für robuste Bauweise, innovative Technik und höchste Qualitätsstandards. Egal, ob Kastenanhänger, Autotransporter, Baumaschinentransporter oder spezielle Transportlösungen – RESPO Anhänger sind auf Langlebigkeit und Sicherheit ausgelegt.

Vertrauen Sie auf die Kompetenz der **MS Solutions GmbH** und RESPO für einen sicheren und komfortablen Transport, der Ihren professionellen wie privaten Ansprüchen gerecht wird.

Entdecken Sie jetzt unsere RESPO Anhänger - perfekt für den vielseitigen Einsatz!

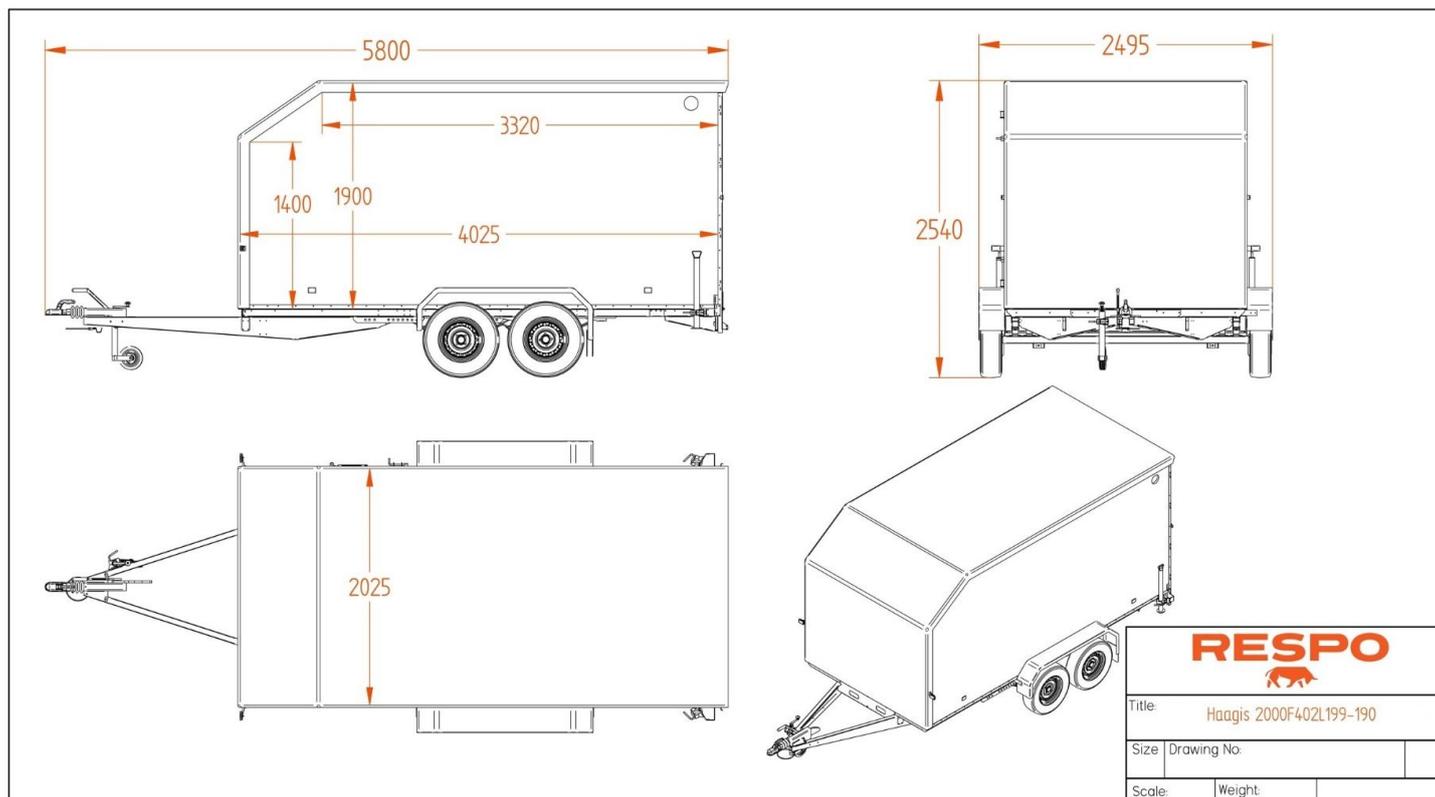

Respo Kofferanhänger 2000F402L199

Extrem langlebiger und wetterfester Kofferanhänger, die Wände bestehen aus 25-mm-Sandwichplatten. Die Metallkomponenten bestehen aus Magnelis®-beschichtetem verzinktem Blech, das dreimal korrosionsbeständiger ist als standardmäßiges HDG-beschichtetes Blech. Starke 4-Blatt-Blattfedern, Stoßdämpfer, wasserdichte Naben sorgen für beste Fahreigenschaften und eine lange Lebensdauer.

1

RESPO KOFFERANHÄNGER 2000F402L199/NACH OBEN

TECHNISCHE DATEN

- Innenmaße:4.00×1.99 m
- Internes Hoch:1.90 m
- Außenmaße:5.80×2.50 m
- Gesamthöhe:2.51 m
- Achsen Typ: 2x Blattfeder
- Rahmen: Feuerverzinkter Stahl
- Fußboden: Wasserdichtes Sperrholz
- Brutto Gewicht:2000 kg
- Leermasse:796 kg
- Nutzlast: 1204 kg
- Bremse: +
- Elektrik:13 polig
- Reifen:185R14C

STANDARD AUSSTATTUNG

- Stützrad + Klemme, Vollrad
- Vorderseite und Dachoberseite sind aus einem Stück
- Wetterfeste 25 mm Sandwich-Seitenwände
- LED Innenbeleuchtung
- Wasserdichte LED-Frontleuchten
- Wasserdichte LED-Rückleuchten Marker

- Zurr-Ösen 8-tlg
- Bodenstütze hinten 2 Stück
- Vollmetallstufe auf Kotflügeln
- Räder mit M + S-Reifen

RESPO KOFFERANHÄNGER 2000F402L199/RAMPE

TECHNISCHE DATEN

- Innenmaße: 4,00 x 1,99 m
- Internes Hoch: 1,90 m
- Außenmaße: 5,80 x 2,50 m
- Gesamthöhe: 2,51 m
- Achsen Typ: 2x Blattfeder
- Rahmen: Feuerverzinkter Stahl
- Fußboden: Wasserdichtes Sperrholz
- Brutto Gewicht: 2000 kg
- Lernmassen: 836 kg
- Nutzlast: 1164 kg
- Bremse: +
- Strom: 13 polig
- Reifen: 185R14C

STANDARD AUSSTATTUNG

- Stützrad + Klemme, Vollrad
- Vorderseite und Dachoberseite sind aus einem Stück
- Wetterfeste 25 mm Sandwich-Seitenwände
- LED Innenbeleuchtung
- Wasserdichte LED-Frontleuchten
- Wasserdichte LED-Rückleuchten Marker
- Zurr-Ösen 8-tlg
- Bodenstütze hinten 2 Stück
- Vollmetallstufe auf Kotflügeln
- Räder mit M + S-Reifen

RESPO KOFFERANHÄNGER 2000F402L199/DOPPELTÜR

TECHNISCHE DATEN

- Innenmaße: 4,00 x 1,99 m
- Internes Hoch: 1,90 m
- Außenmaße: 5,80x2,50 m
- Gesamthöhe: 2,51 m
- Achsen Typ: 2x Blattfeder
- Rahmen: Feuerverzinkter Stahl
- Fußboden: Wasserdichtes Sperrholz
- Brutto Gewicht: 2000 kg
- Leermassen: 794 kg
- Nutzlast: 1206 kg
- Bremse: +
- Elekztik: 13 polig
- Reifen: 185R14C

STANDARD AUSSTATTUNG

- Stützrad + Klemme, Vollrad
- Vorderseite und Dachoberseite sind aus einem Stück
- Wetterfeste 25 mm Sandwich-Seitenwände
- LED Innenbeleuchtung
- Wasserdichte LED-Frontleuchten
- Wasserdichte LED-Rückleuchten Marker
- Zurr-Ösen 8-tlg
- Bodenstütze hinten 2 Stück
- Vollmetallstufe auf Kotflügeln
- Räder mit M + S-Reifen